



Видеорегистратор сетевой

BOLID RGI-1622P16

Версия 3

Инструкция по монтажу

АЦДР.202162.009 ИМ



1 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

1.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При использовании видеорегистратора внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к видеорегистратору и вашим электросетям.
2. Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.
3. Не устанавливайте видеорегистратор в местах, температура которых опускается ниже -10°C и/или поднимается выше $+55^{\circ}\text{C}$, с влажностью выше 90%, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.
4. При установке видеорегистратора в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал может быть искажен помехами.
5. При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.
6. Предотвращайте механические повреждения видеорегистратора. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеорегистратора могут привести к повреждению оборудования.
7. В случае, если от устройства идет дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).
8. Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

1.2 УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

**ВНИМАНИЕ!**

Жесткий диск не входит в комплект поставки, список рекомендуемых жестких дисков смотрите на сайте в разделе «Скачать/Документация/Перечень рекомендуемых жёстких дисков»

**ВНИМАНИЕ!**

Перед установкой жесткого диска следует выключить видеорегистратор и отключить питание.

1. При помощи крестовой отвертки удалите винты с задней панели корпуса.

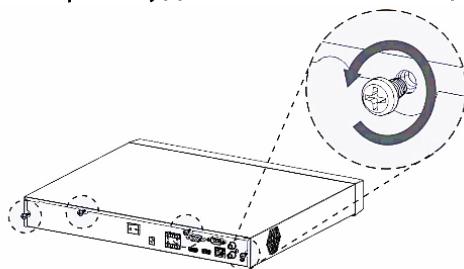


Рисунок 1.1 – Установка жесткого диска

2. Снимите крышку корпуса как показано на рисунке ниже (Рисунок 1.2).

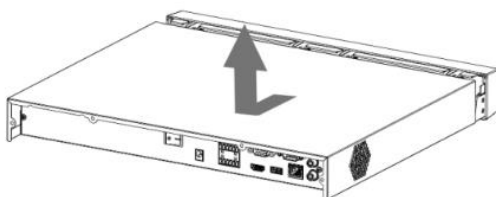


Рисунок 1.2 – Установка жесткого диска

3. Поместите жесткий диск в кронштейн на корпусе и затем совместите четыре отверстия на корпусе с отверстиями на диске.

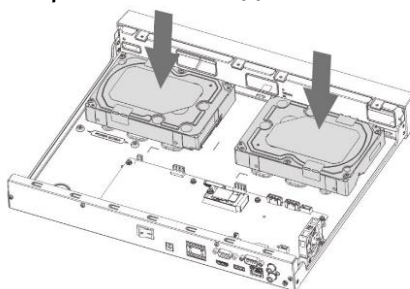


Рисунок 1.3 – Установка жесткого диска

4. Переверните устройство и с помощью отвертки тщательно завинтите винты из комплекта поставки, для фиксации жесткого диска на дне корпуса.

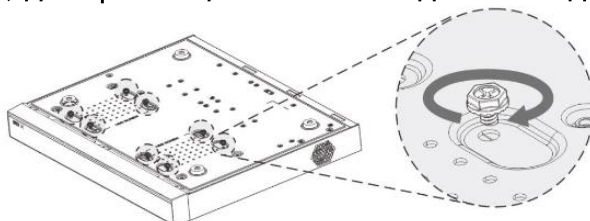


Рисунок 1.4 – Установка жесткого диска

5. Подключите жесткий диск к системной плате с помощью кабеля SATA и кабеля питания.

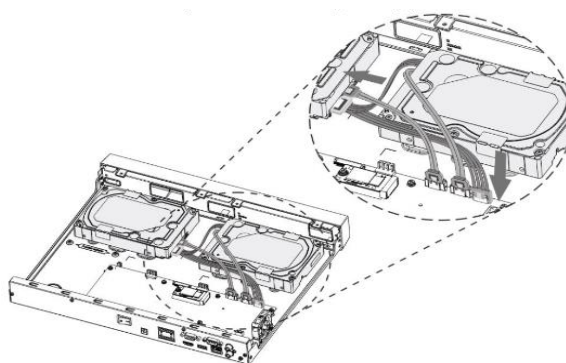


Рисунок 1.5 – Установка жесткого диска

6. После установки жесткого диска, установите крышку корпуса обратно на устройство и затем затяните винты на задней панели корпуса.

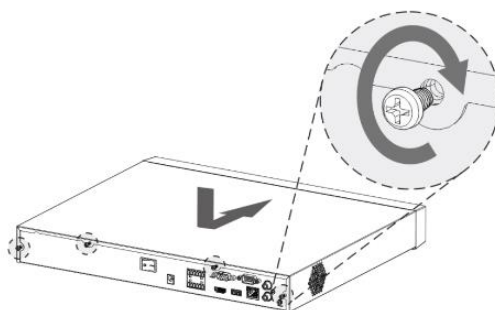


Рисунок 1.6 – Установка жесткого диска

1.3 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Назначение функционалов передней панели устройства показаны в таблицах ниже (Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таблица 1.3).



Таблица 1.1 – Световые индикаторы передней панели

НАИМЕНОВАНИЕ	ИНДИКАТОР	СВЕЧЕНИЕ
Инфракрасный приемник	IR	Прием сигнала от пульта дистанционного управления, свечение отсутствует.
Светодиодный индикатор питания	POWER	После подачи подключения и подачи питания, индикатор светиться синим.
Индикатор работы жесткого диска	HDD	При появлении нарушений в работе жесткого диска, световой индикатор начинает светиться синим.
Индикатор состояния сети	NET	При появлении сбоев в состоянии сети или отсутствии сетевого подключения, индикатор начинает светиться синим.
Индикатор состояния канала записи	1-16	Световая индикация соответствующего канала загорается во время записи соответствующего канала.

Таблица 1.2 – Разъем на передней панели

НАЗВАНИЕ	РАЗЪЕМ	ФУНКЦИОНАЛ
Порт USB 2.0		Служит для подключения мыши, USB-устройства хранения данных и т.п. (макс. 500mA).

Таблица 1.3 – Функционал кнопок

НАЗВАНИЕ	КНОПКА	ФУНКЦИОНАЛ
Вкл./Выкл.		Удерживайте кнопку нажатой в течение трех секунд, для включения или выключения видеорегистратора.
Ввод команды		- Подтверждение текущей операции; - Переход к меню.
Вверх/ Вниз		- Активируйте текущий элемент управления, измените настройку, а затем переместитесь вверх или вниз; - Увеличение/уменьшение; - Вспомогательные кнопки меню PTZ .
Влево/ Вправо		- Смените текущий активизированный элемент управления, а затем переместитесь влево или вправо; - При воспроизведении нажимайте эти кнопки для управления воспроизведением.
Кнопка возврата		- Возврат в предыдущее меню; - Возврат в режим просмотра.
Вспомогательная FN		- В режиме однооконного контроля нажатие этой кнопки вызывает отображение вспомогательной функции: Управление PTZ и цвет изображения; - Функция возврата на одну позицию: при работе с нумерованными или текстовыми клавишами нажмите на 1,5 с, чтобы удалить предшествующий курсору символ.
Кнопка записи		Кнопка ручного запуска/остановки записи.
Клавиша переключения функции		Включение верхнего регистра клавиш.

НАЗВАНИЕ	КНОПКА	ФУНКЦИОНАЛ
Воспроизведение/ Пауза		При воспроизведении с нормальной скоростью нажмите эту кнопку для паузы. В режиме паузы нажмите эту кнопку для возобновления воспроизведения.
Обратно/Пауза		В режиме воспроизведения с нормальной скоростью или паузы нажмите эту кнопку для обратного воспроизведения. В режиме обратного воспроизведения нажмите эту кнопку для паузы.
Быстрое воспроизведение		Переключение воспроизведения между нормальной или несколькими увеличенными скоростями.
Медленное воспроизведение		Переключение воспроизведения несколькими скоростями медленного воспроизведения или нормальным воспроизведением.
Воспроизведение следующего		В режиме воспроизведения переключает на следующую видеозапись. В меню настройки — переход вниз разворачивающегося списка.
Воспроизведение предыдущего		В режиме воспроизведения переключает на предыдущую видеозапись.
Нумерованные кнопки	0-9	• Ввод арабских цифр; • Переключение каналов.

1.4 Задняя ПАНЕЛЬ

На рисунке ниже (Рисунок 1.7) схематично представлены разъемы задней панели, их подробное описание смотрите в таблице ниже (Таблица 1.4).

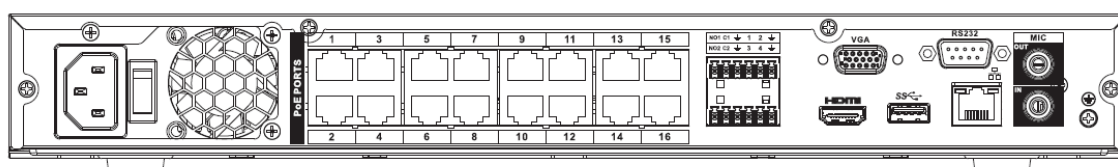





Рисунок 1.7 – Внешний вид задней панели корпуса

Таблица 1.4 – Функционал разъемов задней панели

Наименование порта	Соединение	Функционал
Порт ввода питания		Разъем для подключения БК.
Кнопка питания		Кнопка включения/выключения питания.
PoE PORTS	Многоканальные порты PoE	16 портов Ethernet 10/100 Мб/с. с поддержкой PoE
Тревожные вход / выходы		1.Тревожные выходы 2.Земля 3.Тревожный входы 4. Земля
Сетевой порт		Порт для подключения к Ethernet.
VGA		Порт для подключения монитора с интерфейсом VGA.
Audio IN		Порт входа двусторонней громкоговорящей связи. Он предназначен для приема аналогового звукового сигнала от микрофона.
Audio OUT		Порт выхода двусторонней громкоговорящей связи. Предназначен для вывода аналогового звукового сигнала на звуковой динамик.
HDMI		Порт для передачи видеосигнала высокой четкости в порт HDMI устройства отображения.
Порт USB		Служит для подключения мыши, USB-устройства хранения данных и т.п.
RS-232	COM-порт для отладки RS-232	Предназначен для общей отладки через COM для конфигурации IP-адреса или передачи «прозрачных» данных последовательной связи
Заземление		Зажим для подключения заземляющего контакта.

1.5 МОНТАЖ

- 1 Размещение и монтаж должны проводиться в соответствии с проектом, разработанным для данного объекта. При этом в проекте должны быть учтены:
 - условия эксплуатации изделий;
 - требования к длине и конфигурации линии связи.
- 2 Технологическая последовательность монтажных операций определяется исходя из удобства их проведения.
- 3 Запрещается устанавливать видеорегистратор и подключенные к нему периферийные устройства ближе 1 м от элементов отопления. Необходимо принять меры по защите видеорегистратора от прямых солнечных лучей.
- 4 Для выбора типа кабеля и сечения проводов необходимо руководствоваться нормативной документацией.
- 5 Видеорегистратор автоматически определяет тип подключенного монитора, при этом мониторы подключенные к VGA и HDMI портам могут работать одновременно.

1.6 ДЕМОНТАЖ

Демонтаж производится в обратном порядке при отключенном напряжении питания.

2 ПЕРВОЕ ВКЛЮЕНИЕ И ЗАПУСК МАСТЕРА ПЕРВИЧНОЙ НАСТРОЙКИ

2.1 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

При первом включении видеорегистратора система предложит выбрать язык, видео формат и настроить дату, время устройства. По умолчанию язык операционной системы русский, видео формат – PAL.

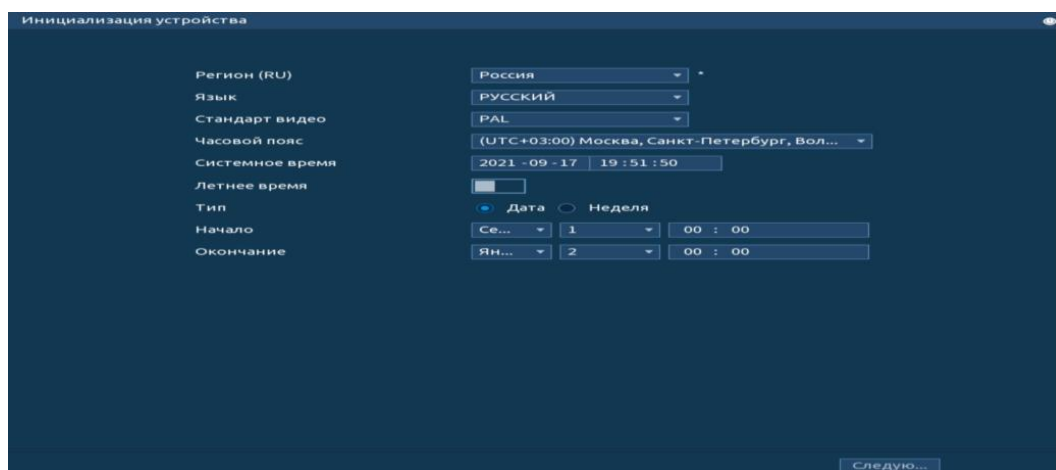


Рисунок 2.1 – Выбор языка и видеоформата

2.2 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ «НАСТРОЙКА ПАРОЛЯ»



ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, установите пароль администратора при первом включении устройства, чтобы использовать устройство. Регулярно меняйте пароль, чтобы повысить безопасность данных устройства.

Обратите внимание, что ответственность за безопасность и другие, связанные с ней проблемы, вызванные неизменным паролем, несёт пользователь.



ВНИМАНИЕ!

При дальнейшем использовании, три подряд введенных неправильных пароля дадут системное предупреждение, а пятикратное введение неправильного пароля заблокирует систему.

При первом запуске видеорегистратора появится окно установки пароля учетной записи. После загрузки системы, отображение видео по умолчанию находится в многооконном режиме.

- 1 Для установки пароля учетной записи нажмите левой клавишей мыши в поле «Пароль» для отображения экранной клавиатуры.
- 2 Введите новый пароль учетной записи admin. Пароль должен представлять собой комбинацию латинских букв верхнего и нижнего регистра, длиной не менее 8, но не более 32 символов (символы «'», «'»», «;», «:», «&» недопустимы для ввода).
- 3 Подтвердите введенный пароль.
- 4 Для разблокировки устройства через графический пароль включите «Разблокировать шаблон (жест разблокировки)»
- 5 В дальнейшем, для изменения настроек перейдите в «Главное меню»=> Учетные записи=> Пользователь».

Рисунок 2.2 – Инициализация устройства «Настройка пароля»

2.3 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА «РАЗБЛОКИРОВАТЬ ШАБЛОН (ЖЕСТ РАЗБЛОКИРОВКИ)»

**ВНИМАНИЕ!**

Только администратор имеет разрешение на разблокировку устройства таким образом.

**ВНИМАНИЕ!**

Способ разблокировки доступен при локальном входе в систему.

- 1 Используйте мышку для того, чтобы нарисовать пароль среди 9 точек на экране.
- 2 Соедините как минимум четыре точки для создания графического пароля. Каждая точка может быть использована только один раз.
- 3 Нарисуйте графический пароль снова для подтверждения. Когда два графических пароля совпадут, графический пароль будет успешно сконфигурирован.
- 4 Для изменения настроек перейдите в «Главное меню=> Пользователи => Пользователь».

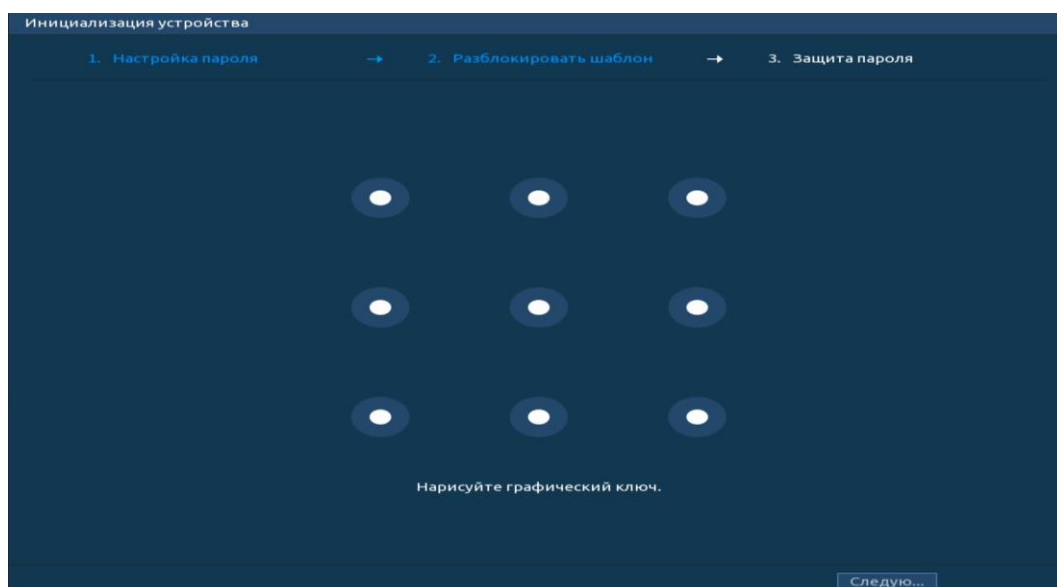


Рисунок 2.3 – Инициализация устройства «Разблокировать шаблон (жест разблокировки)»

2.4 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА «ЗАЩИТА ПАРОЛЯ»

**ВНИМАНИЕ!**

Восстановление пароля в случае утери может проводиться по электронной почте, или с помощью секретных вопросов.

**ВНИМАНИЕ!**

Постарайтесь не терять информацию. Восстановление пароля и сохранение информации возможно при наличии электронной почты (см. Восстановление пароля «QR код»).

- 1 Выберите способ восстановления пароля.
- 2 Заполните пункты восстановления и сохраните их.
- 3 Для установки/изменения настроек перейдите в «Главное меню» ⇒ «Учетные записи» ⇒ «Сброс пароля».

Рисунок 2.4 – Инициализация устройства «Защита пароля»

3 МАСТЕР НАСТРОЙКИ

После изменения пароля администратора и настроек восстановления пароля, запустится «Помощник», с помощью которого настраиваются одни из базовых этапов настройки видеорегистратора.

3.1 МЕНЮ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ «СЕТЬ»

Измените сетевые настройки видеорегистратора в соответствии с параметрами вашей сети. Нажмите на значок  в столбце интерфейса «Изменить» и перейдите к сетевым настройкам.

Рисунок 3.1 – Интерфейс меню быстрой настройки «Сеть»

Таблица 3.1 – Функции и диапазоны значений параметров настройки меню «Сеть»

ПАРАМЕТР	Функция
IP версия	Выбор адресного пространства. Доступны варианты IPv4 или IPv6.
MAC адрес	Отображение MAC адреса настраиваемого сетевого интерфейса.
IP адрес	Служит для отображения и изменения текущего IP адреса устройства. Внимание! Во избежание конфликта IP адресов в сети необходимо любым доступным способом убедиться в отсутствии устройств с тем же IP. Для этого предусмотрено использование кнопки «Тест».
Маска подсети	Служит для отображения и изменения текущей маски подсети, соответствующей сегменту сети, в котором находится видеорегистратор.
Шлюз	Служит для отображения и изменения текущего IP-адреса шлюза. IP-адрес устройства и шлюз должны находиться в одном сегменте сети.
MTU	Уменьшение/увеличение размера пакетов данных.

3.2 МЕНЮ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ «P2P»



ПРИМЕЧАНИЕ!

Полную информацию по подключению к облачному сервису P2P смотрите в руководстве по эксплуатации для данного устройства.

Сервис P2P позволяет удалённо подключаться к изделию через интернет с мобильных устройств и удалённых ПК в условиях отсутствия внешнего статического IP-адреса.

- 1 Убедитесь, что ваш видеорегистратор имеет доступ к сети интернет.
- 2 Включите доступ к облачному сервису P2P.
- 3 В случае успешного подключения статус изменится на «Онлайн».

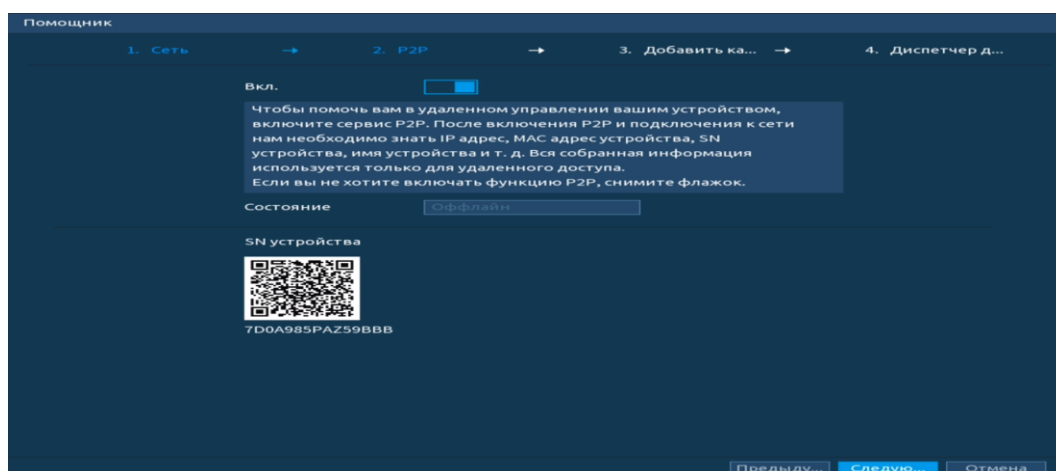


Рисунок 3.2 – Интерфейс меню быстрой настройки «P2P»

3.3 МЕНЮ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ «ДОБАВЛЕНИЕ КАМЕР»

3.3.1 Поиск и добавление

Пункт меню быстрой настройки «Добавление камер» дает управление к параметрам автоматического поиска доступных видеокамер по локальной сети и добавление их к видеорегистратору. Добавить камеры можно в автоматическом режиме, так и в ручном режимах по IP адресу с указанием уникального имени пользователя и пароля каждой видеокамеры.

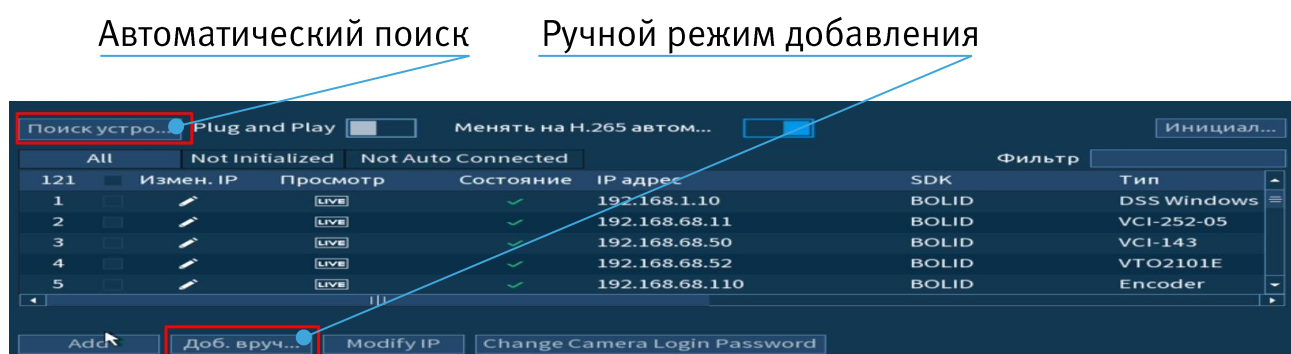


Рисунок 3.3 – Настройка добавления камер по поиску в сети



ПРИМЕЧАНИЕ!

Если после добавления нет соединения с камерой, в поле «Изменить» нажмите  и в появившемся окне измените данные устройства (Имя пользователя, пароль или протокол).

- 1 Для автоматического поиска нажмите на кнопку «Поиск устройства».
- 2 Выделите камеры ☒.
- 3 После нажмите «Добавить (Add)» для регистрации удаленного устройства на видеорегистраторе.
- 4 Для ручного добавления нажмите на кнопку «Доб.вручную».
- 5 В появившемся окне установите канал и введите данные камеры.
- 6 Видеокамеры сторонних производителей рекомендуется добавлять вручную по поддерживаемым протоколам или SDK.
- 7 По умолчанию видеоканалы с видеокамер сторонних производителей добавляются по стандарту ONVIF. Выберите подходящий SDK для данной видеокамеры и установите параметры в соответствии с преднастройками видеокамеры или рекомендациями производителя.

3.3.2 Инициализация устройства

- 1 После подключения камеры к видеорегистратору в PoE порт, нажмите на кнопку «Поиск устройства».
- 2 Включите «Неинициализированные устройства» для отображения камер, которые необходимо инициализировать.

- 3 Выберите камеру и нажмите «Инициализировать» для отображения интерфейса ввода пароля.

**ПРИМЧАНИЕ!**

При подключении через PoE видеорегистратор, камера автоматически инициализируется устройством.

Видеокамере присваивается пароль видеорегистратора и настроенная электронная почта по умолчанию.

- 4 Если вы хотите оставить присвоенные видеорегистратором данные то нажмите кнопку «Далее».
- 5 Для изменения присвоенных данных снимите ☒ и введите новый пароль для камеры.
- 6 Нажмите «Далее» и введите параметры почты.
- 7 В появившемся интерфейсе введите пароли и установите IPадрес, маску подсети и шлюз
- 8 Нажмите «Ок» для завершения добавления.
- DHCP - IP-адрес будет получен автоматически от DHCP-сервера в видеорегистраторе. Пользовательское задание IP/маски подсети/шлюза невозможно;
 - Static - Ручной ввод IP/маски подсети/шлюза.

3.3.3 Работа со сторонними клиентами

Рисунок 3.4 – Подключение к стороннему RTSP потоку

Доступ через сторонние RTSP - клиенты осуществляется при помощи команды `rtsp://<login>:<password>@<IP>:<port>/<command_string>`, где:

- <login> - имя пользователя;
- <password> - пароль пользователя;
- <IP> - IP камеры;
- <port> - RTSP - порт (по умолчанию - 554);
- <command_string> - Команда профиля видеопотока:

- cam/realmonitor?channel=2&subtype=0 – основной поток;
- cam/realmonitor?channel=2&subtype=1 – дополнительный поток;



Пример варианта подключение к каналам без авторизации в строке:

rtsp://192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

rtsp://192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=0

rtsp://192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=1

rtsp://192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=4&subtype=1



Пример варианта подключение к каналам с авторизацией в строке:

rtsp://admin:password@192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

rtsp://admin:password@192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=1

rtsp://admin:password@192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=1

rtsp://admin:password@192.168.68.15:554/cam/realmonitor?channel=4&subtype=1

3.4 МЕНЮ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ «ДИСПЕТЧЕР ДИСКОВ»

Настройте параметры архивирования на доступные HDD. Для этого из выпадающего списка в столбце «Тип» выберите параметр чтения диска (Чтение/Запись, Только чтение), а также просмотреть состояние и состояние памяти на HDD.

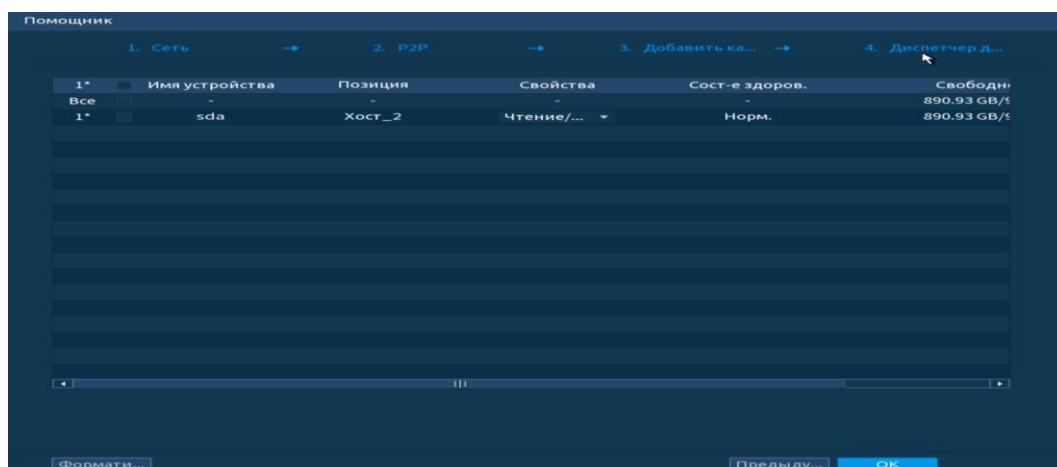


Рисунок 3.5 – Интерфейс меню быстрой настройки «Диспетчер дисков»

4 РЕЖИМ ПРОСМОТРА

При подключении видеорегистратора к монитору при помощи HDMI кабеля, на экране отобразится локальный интерфейс устройства. Нажмите правую клавишу мыши и выберите в контекстном меню количество каналов в режиме просмотра.



Рисунок 4.1 – Интерфейс контекстного меню «Вид»

5 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ «QR КОД»

- 1 Для восстановления нажмите на кнопку  в окне ввода пароля.
- 2 В появившемся окне отсканируйте QR-код и отправьте результат на **email – адрес: password@recovery.bolid.ru**. Полученный в ответном письме код, введите в нижнее поле и нажмите «След. шаг».
- 3 Введите новый пароль администратора и его подтверждение в появившемся окне.

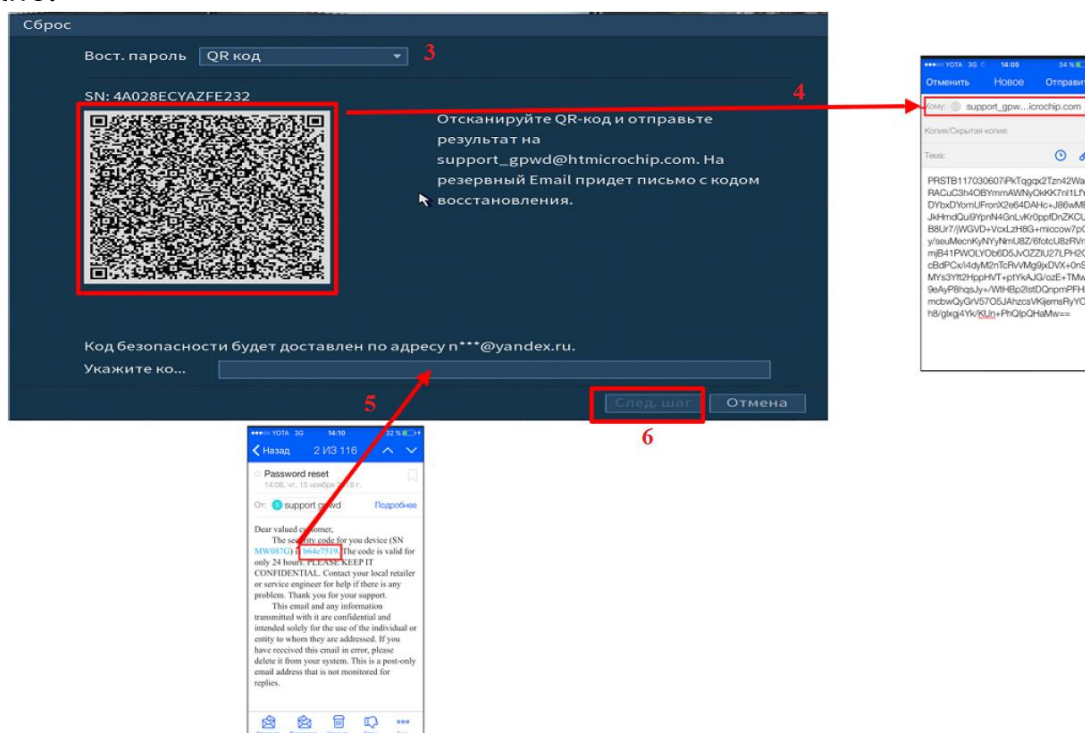


Рисунок 5.1 – Восстановление пароля при помощи почты

5.1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЕРВИЧНЫХ НАСТРОЕК



ВНИМАНИЕ!

Данный способ восстановления доступен, если при работе с регистратором не были установлены способы восстановления (не была введена почта, не установлены секретные вопросы).

- 1 Для восстановления нажмите на кнопку  в окне ввода пароля.
- 2 В появившемся окне введите E-mail адрес, на который будет отправлен код восстановления и нажмите «След. шаг».
- 3 В появившемся окне отсканируйте QR-код и отправьте результат на **email – адрес: password@recovery.bolid.ru.**
- 4 Полученный в ответном письме код, введите в нижнее поле и нажмите «След. шаг».
- 5 Введите новый пароль администратора и его подтверждение в появившемся окне.

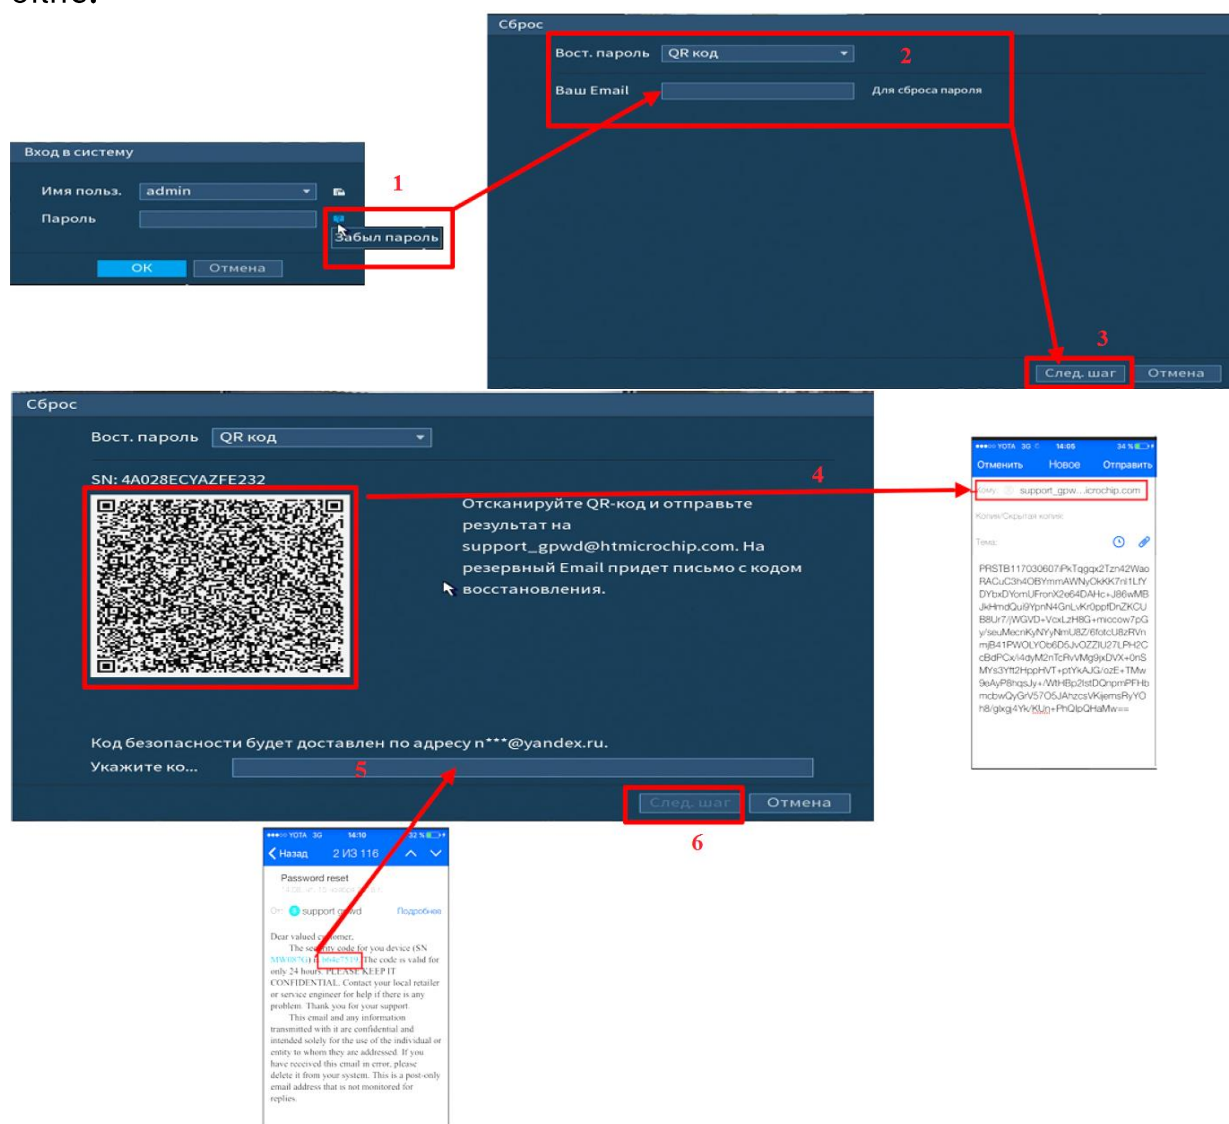


Рисунок 5.2 – Восстановление при отсутствии первичных настроек

5.2 СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ВНИМАНИЕ!

При таком сбросе все данные с регистратора будут удалены!



ВНИМАНИЕ!

Сброс на заводские настройки возможен при помощи кнопки сброса на плате видеорегистратора.

- 1 Отключите устройство от источника питания и снимите крышку устройства.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку сброса нажатой до подачи питания и не менее 5 секунд после.
- 3 По завершении процесса сброса установите новый пароль.

6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Более подробная информация содержится на сайте компании <https://bolid.ru>.

Программное обеспечение для работы с устройством доступно по ссылке: <https://bolid.ru/video/>.



При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку:

Тел.: (495) 775-71-55 (многоканальный);

E-mail: support@bolid.ru.