


Тип 1 (пожарный дымовой ШС с определением двойной сработки)

$R_{д.} = 3 \text{ кОм}$ - R извещателя,

где R извещателя – эквивалентное сопротивление извещателя при его сработке, которое можно уточнить у производителя датчика.

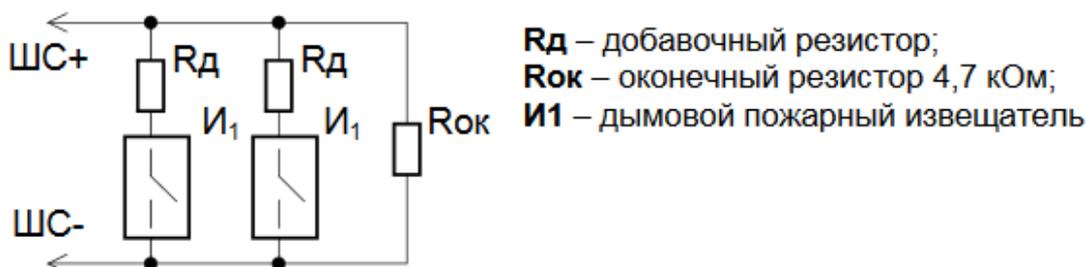

Примеры добавочных резисторов для некоторых извещателей:

	ИП212-3СУ	ИП212-26	ИП212-41М	ИП212-44	ИП212-45	ИП212-46	ИП212-54Т (5,5 мА)
$R_{д}$, кОм	1,5	1,5	2,2	1,5	2,2	2,2	0
	ИП212-58	ИП212-78	2151Е	2100	ИП101-1А	Извещатели с выходом типа «сухой контакт»	
$R_{д}$, кОм	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4	3,0	

Примечание – Указанные номиналы могут потребовать уточнения при проверке работоспособности блока с конкретными образцами извещателей.

Тип ШС	Состояния ШС				
	Тип 1 – Пожарный дымовой двухпороговый	Короткое замыкание	Пожар (срабатывание двух и более дымовых извещателей)	Внимание (срабатывание одного дымового извещателя)	Норма
менее 100 Ом		от 150 Ом до 1,56* кОм	от 1,1* до 1,8 кОм	от 2,2 до 5,4 кОм	более 6,6 кОм
		* Зависит от тока нагрузки ШС			