


Структура обозначения клапанов КЛАД®-2 и КЛАД®-3 при заказе и в документации

...-... - ...X... - ... - ... - ... - ...

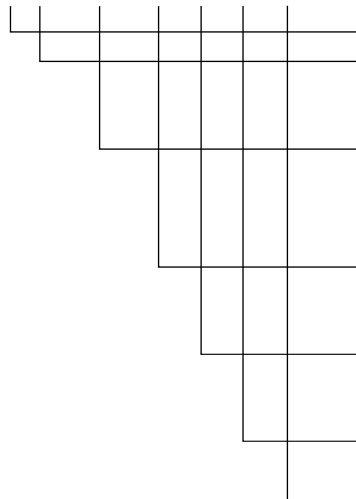

Наименование клапана: КЛАД-2, КЛАД-3

Тип клапана:

- С – клапан «стенового» типа;
- К – клапан «канального» типа.

Размеры клапана:

- установочные размеры АхВ, мм, для «стенового» клапана ($A \geq B$);
- внутренние размеры поперечного сечения воздуховода, присоединяемого к клапану АхВ, мм для «канального» клапана ($A \geq B$).

Условное обозначение привода заслонки:

МВЕ/В(220) - адресный реверсивный электропривод С2000-ПКР (в скобках - напряжение питания привода, В).

Размещение привода:

- ВН – привод внутри клапана;
- СН – привод снаружи клапана (только для «канальных» клапанов).

Наличие соединительной коробки с клеммной колодкой:

- К – да; Н – нет.

А – «антивандальное» исполнение (для клапанов с «защитой» электроприводов от несанкционированного демонтажа).

Примечания:

1. Для клапанов, изготавливаемых из нержавеющей стали, в структуре обозначения дополнительно в скобках указывается (Нерж. сталь).
2. В структуре обозначения кассет из клапанов указываются размеры кассеты $A_k \times B_k$. В конце обозначения в скобках оговаривается количество клапанов в кассете и вариант ее исполнения, например, (кас. из 2-х клапанов, исп. А1).

Примеры заказов:

КЛАД-2-С-700х500-МВЕ/В(220)-ВН-К -А – клапан дымовой КЛАД-2 «стенового» типа, с установочными размерами 700х500 мм, с реверсивным электроприводом С2000-ПКР внутри клапана, с соединительной коробкой и клеммной колодкой, «антивандальное» исполнение.