


**Структура обозначения клапанов КЛОП®-4 при заказе и в документации**

КЛОП-4(...)-...-...-...Х...-...-...-...

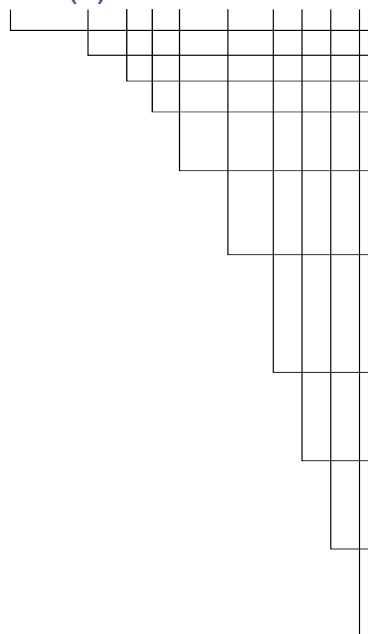

- Наименование клапана**
- Предел огнестойкости - 120 мин**
- Функциональное назначение - нормально закрытый**
- Исполнение:**  
МС (указывается для «морозостойких» клапанов).
- Тип (конструктивное исполнение) клапана:**  
К – клапан «канального» типа;  
С – клапан «стенового» типа.
- Размеры клапана:**  
– внутренние размеры поперечного сечения клапана (воздуховода)  
АхВ, мм, для «канального» клапана;  
– установочные размеры А х В, мм, для «стенового» клапана.
- Условное обозначение привода заслонки:**  
МВЕ/В(220) - адресный реверсивный электропривод С2000-ПКР  
(в скобках - напряжение питания привода, В).
- Размещение привода:**  
ВН – привод внутри клапана;  
СН – привод снаружи клапана (только для «канальных» клапанов).
- Наличие соединительной коробки с клеммной колодкой:**  
К – да;  
Н – нет.
- А – «антивандалное» исполнение**  
(для клапанов с «защитой» электроприводов от несанкционированного демонтажа)

**Примечания.**

1. Для клапанов, изготавливаемых из нержавеющей стали, в структуре обозначения дополнительно в скобках указывается (Нерж. сталь).

**Примеры зазков:**

**КЛОП-4(120)-НЗ-К-500х400-МВЕ/В(220)-СН-К-А –** клапан КЛОП®-4, противопожарный нормально закрытый, «канального» типа, с размерами внутреннего сечения 500х400 мм, реверсивным электроприводом С2000-ПКР, расположенным снаружи клапана, с соединительной коробкой и клеммной колодкой, антивандалное исполнение.